

Umbauanleitung Verschlusssteile F4 Air+

1. Bohren Sie mit einem 5,0 - 5,5 Bohrer 3 Nieten auf.
2. Entfernen Sie die aufgebohrten Niete.
3. Entfernen Sie die Kunststoffstege an dem am Gestell verbliebenen Verschlussteil mit einem Mini-Seidenschneider oder Messer.
4. Ersatzteil anbringen (Nasen müssen ins bearbeitete Gegenstück passen) und vernieten.
5. Federn und Kappen einsetzen.
6. Schieber aufstecken und Seilzug herunterführen.
7. Obere Niete über die Feder, untere Niete durch den Seilzug führen.
8. Vernieten.


1.



2.



3.

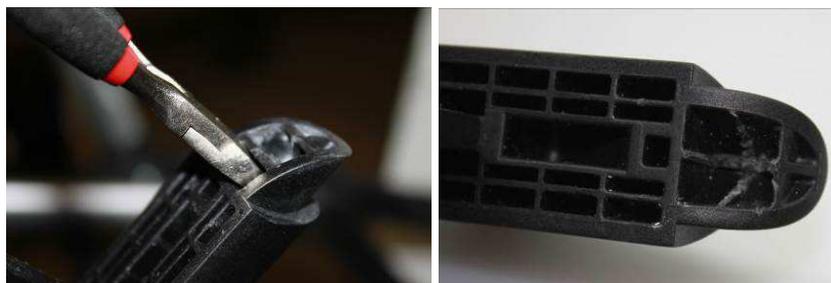

- siehe Rückseite -

4.



5.



6.



7.



8.

